

# HORNO MIBRASA HMB 75, 110, 160

Horno Mibrasa sobre mostrador



DATOS TÉCNICOS	HMB 75	HMB 110	HMB 160
Comensales*	75	110	160
Tiempo de encendido* (min)	45	45	45
Temperatura de cocción (°C)	250 - 350	250 - 350	250 - 350
Carga inicial de carbón* (kg/día)* <sup>1</sup>	10	15	18
Producción* (kg/h)	70	100	120
Autonomía por carga* (h)* <sup>2</sup>	7	8	8
Dimensión útil de parrilla (mm)	500 x 600	720 x 600	720 x 800
Potencia equivalente* (kW)	3,5	5	6
Caudal de extracción (m <sup>3</sup> /h)	2800	3200	3500

\* Datos aproximados

\*1. Consultar manual de instrucciones

\*2. Varía según la calidad del carbón

## ACCESORIOS INCLUIDOS

Parrilla

Pinzas Mibrasa

Atizador

Pala de cenizas

Cepillo de púas


## ACCESORIOS OPCIONALES

Parrilla extra

Cortafuegos

Filtro disipador

Menaje

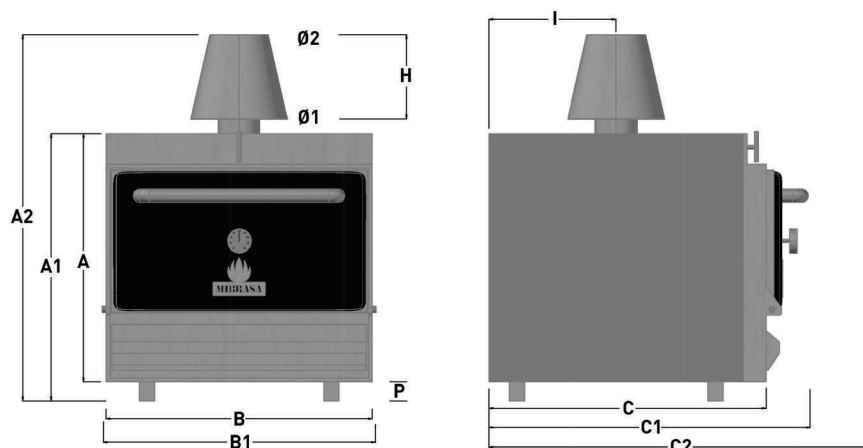

Modelo	A	A1	A2	B	B1	P	C	C1	C2	H	I
HMB 75	650	710	1010	700	735	60	700	820	1080	230	300
HMB 110	740	800	1080	920	955	60	700	820	1170	230	300
HMB 160	740	800	1080	920	955	60	900	1020	1360	230	350

## DESCRIPCIÓN DEL HORNO

La regulación de la entrada de aire se controla mediante la apertura o cierre del cajón de cenizas.



1. Cortafuegos
2. Regulador de tiro
3. Tirador de puerta
4. Parrillas
5. Termómetro
6. Rejillas de fundición
7. Puerta
8. Recogedor de grasas
9. Cajón de cenizas