



# Congelador Horizontal

Chest Freezer  
CONGECO-24X

24 ft<sup>3</sup>  
Capacidad



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Capacidad                | 24 ft <sup>3</sup> / 662 L   |
| Refrigerante             | R290                         |
| Consumo de energía       | 5.5 Wh/L en 24 hrs           |
| Potencia del compresor   | 400 W                        |
| Temperatura de operación | 5°C a -24°C                  |
| Voltaje                  | 115 Vca / 60 Hz (monofásico) |
| Amperaje                 | 3.6 A                        |
| Presión máxima           | 2.5 MP                       |

## BENEFICIOS

Doble funcionalidad - Funciona como refrigerador o como congelador, adaptándose a cada necesidad.

Sistema de refrigeración en 4 paredes - Distribuye el frío de manera uniforme en las cuatro paredes del congelador, asegurando una temperatura homogénea en todo el interior.

Fácil control - Ajuste de temperatura mediante la perilla ubicada en la parte frontal para acceso rápido.

Ideal para interiores - Diseñado específicamente para ambientes interiores, asegurando un rendimiento óptimo.

Amplia capacidad - Ideal para almacenamiento de grandes volúmenes.

Superficie en acero inoxidable - Fácil de limpiar, duradera y útil como mesa de apoyo para trabajos ligeros. Ideal para espacios reducidos donde se requiere funcionalidad adicional sin comprometer la higiene ni la resistencia.

Congelamiento rápido y eficiente - Tubo de cobre que conecta condensador y evaporador para una conducción de frío más rápida y eficiente. Alcanza su punto máximo entre 30 y 50 minutos cuando está vacío, ideal para una puesta en marcha rápida.

Aislamiento térmico eficiente - La puerta y paredes cuentan con aislamiento de poliuretano, que conserva la temperatura interna por más tiempo y reduce la transferencia de calor, optimizando el rendimiento y el ahorro energético.

Eficiencia energética - Gracias al refrigerante R290, que es ecológico y reduce el consumo eléctrico.

## DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Materiales de alta calidad (aluminio y cobre), el congelador ofrece una estructura más sólida y duradera, lo que se traduce en mayor vida útil.
- Cuenta con ruedas que facilitan el desplazamiento.
- Cuenta con garantía de dos años, contra cualquier defecto de fabricación.



Función dual




Control de temperatura



Descongelado manual



Respaldo de confianza y calidad



6 RUEDAS INTEGRADAS  
Permiten el desplazamiento y movilidad sin esfuerzo



PUERTA CON SELLO HERMÉTICO DE PLÁSTICO  
Conserva mejor el frío y prolonga la frescura de los productos





PUERTAS CON CERRADURA INDIVIDUAL  
Mantienen el interior seguro y protegido

CERTIFICACIÓN NOM-022



## 2 en 1

AJUSTE FÁCIL PARA CAMBIAR A MODO REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN

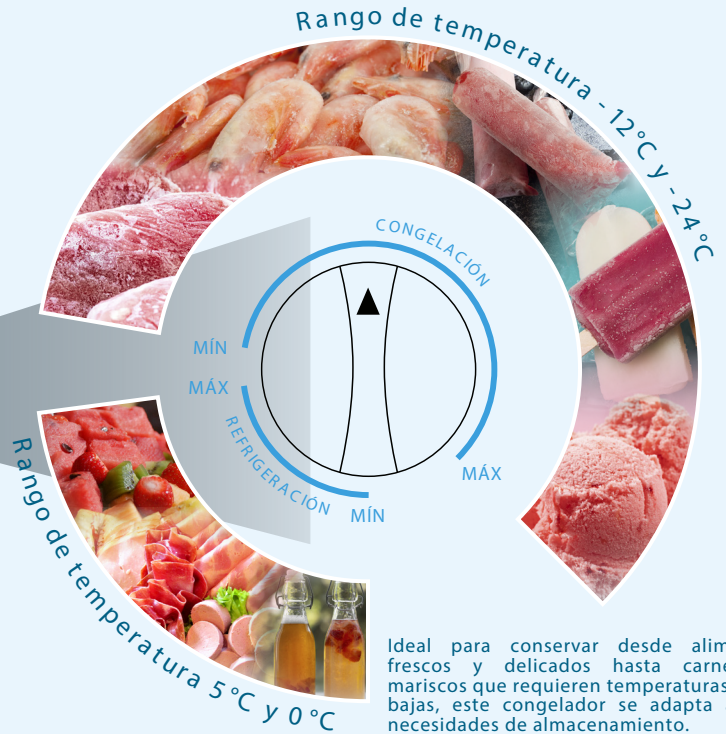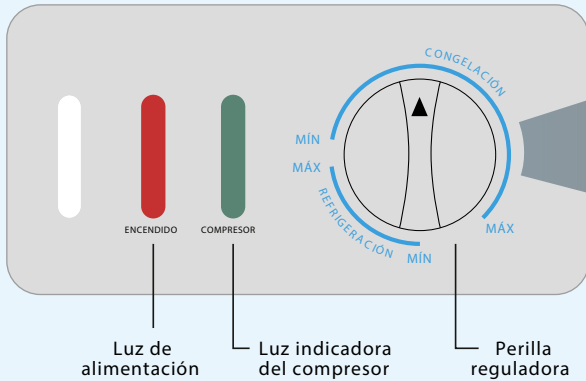

Ideal para conservar desde alimentos frescos y delicados hasta carnes y mariscos que requieren temperaturas más bajas, este congelador se adapta a tus necesidades de almacenamiento.

### PRODUCTOS FRESCOS Y NUTRITIVOS

Mantienen la calidad de los nutrientes y la consistencia de los productos, garantizando frescura al momento.

### DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS DE TEMPORADA TODO EL AÑO

Al mantenerlos congelados, se puede disfrutar de frutas, verduras y otros productos fuera de temporada sin perder sabor ni textura.

### SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 360°

Distribuye el frío de manera uniforme en las cuatro paredes del congelador, asegurando una temperatura homogénea en todo el interior.

### INCLUYE CANASTILLA DE ACERO

para mejorar la distribución de productos




#### DIMENSIONES

a) Largo: 63.2 cm

b) Ancho: 27.5 cm

c) Alto: 22 cm

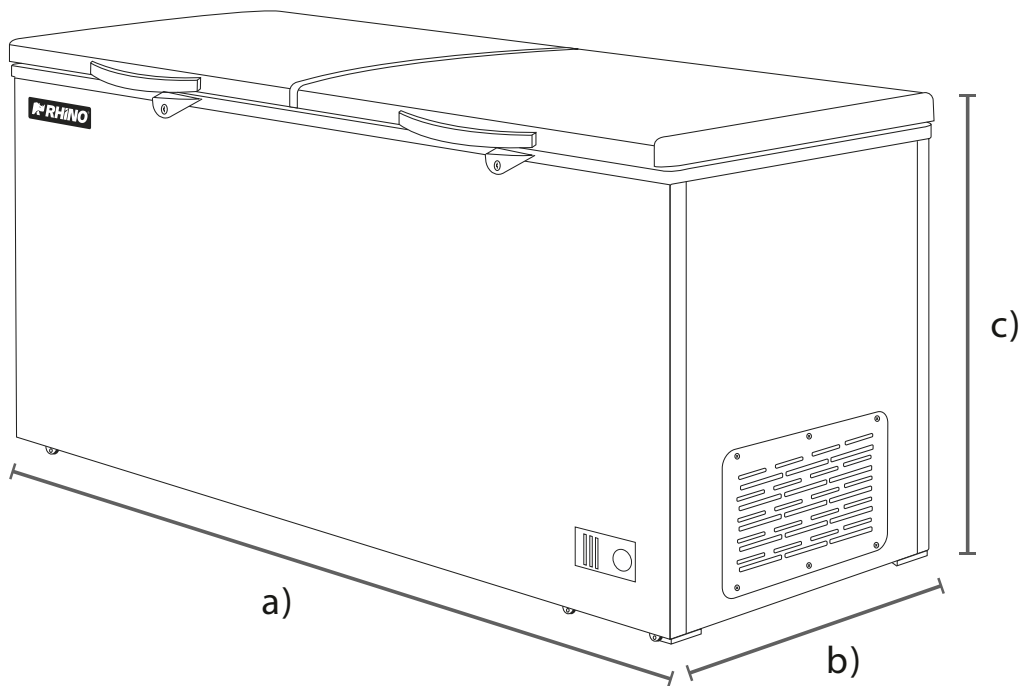

\*Figura con fines ilustrativos.

## DIMENSIONES EXTERNAS

a) Largo: 194.5 cm

b) Ancho: 79.7 cm

c) Alto: 82.5 cm

Peso: 81 kg

## DIMENSIONES INTERNAS

a) Largo: 180.2 cm

b) Ancho: 61.4 cm

c) Alto: 61.7 cm

## MATERIALES

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Externo de carcasa        | Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)       |
| Interno de carcasa        | Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30)      |
| Externo puerta            | Acero inoxidable                                   |
| Interno de puerta y sello | Plástico                                           |
| Conexión térmica          | Tubo de cobre del condensador al evaporador        |
| Evaporador                | Tubería de aluminio (8 vueltas*)                   |
| Condensador               | Acero pintado                                      |
| Compresor                 | Parte inferior de tubería de aluminio (4 vueltas*) |
| Ruedas                    | Plástico                                           |

\*El diseño de vueltas cerradas mejora la transferencia de frío y mantiene la temperatura interna constante.

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES  
Contamos con una red de centros de  
servicio en toda la república  
[rhino.mx/servicio.html](http://rhino.mx/servicio.html)

