



# Congelador Horizontal

Chest Freezer  
CONGECO-5

5 ft<sup>3</sup>  
Capacidad



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Capacidad                | 5 ft <sup>3</sup> / 140 L    |
| Refrigerante             | R600a                        |
| Consumo de energía       | 5.5 Wh/L en 24 hrs           |
| Potencia del compresor   | 120 W                        |
| Temperatura de operación | 5°C a -24°C                  |
| Voltaje                  | 115 Vca / 60 Hz (monofásico) |
| Amperaje                 | 1.4 A                        |
| Presión máxima           | 1.2 MP                       |

## BENEFICIOS

Doble funcionalidad - Funciona como refrigerador o como congelador, adaptándose a cada necesidad.

Sistema de refrigeración en 4 paredes - Distribuye el frío de manera uniforme en las cuatro paredes del congelador, asegurando una temperatura homogénea en todo el interior.

Fácil control - Ajuste de temperatura mediante la perilla ubicada en la parte frontal para acceso rápido.

Ideal para interiores - Diseñado específicamente para ambientes interiores, asegurando un rendimiento óptimo.

Compacto y funcional - Diseño pensado para optimizar espacio.

Congelamiento rápido y eficiente - Tubo de cobre que conecta condensador y evaporador para una conducción de frío más rápida y eficiente. Alcanza su punto máximo entre 30 y 50 minutos cuando está vacío, ideal para una puesta en marcha rápida.

Aislamiento térmico eficiente - La puerta y paredes cuentan con aislamiento de poliuretano, que conserva la temperatura interna por más tiempo y reduce la transferencia de calor, optimizando el rendimiento y el ahorro energético.

Eficiencia energética - Bajo consumo eléctrico con refrigerante R600a.

## DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Materiales de alta calidad (aluminio y cobre), el congelador ofrece una estructura más sólida y duradera, lo que se traduce en mayor vida útil.
- Cuenta con ruedas traseras que facilitan el desplazamiento y patas niveladoras frontales que aseguran una colocación firme y estable en cualquier superficie.
- Cuenta con garantía de dos años, contra cualquier defecto de fabricación.



Función dual




Control de temperatura



Descongelado manual



Respaldo de confianza y calidad



**RUEDAS TRASERAS**  
Permiten el desplazamiento y movilidad sin esfuerzo



**PUERTA CON SELLO HERMÉTICO DE PLÁSTICO**  
Conserva mejor el frío y prolonga la frescura de los productos





**PATAS NIVELADORAS DELANTERAS**  
Para mayor estabilidad en cualquier superficie

CERTIFICACIÓN NOM-022



## 2 en 1

AJUSTE FÁCIL PARA CAMBIAR A MODO REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN

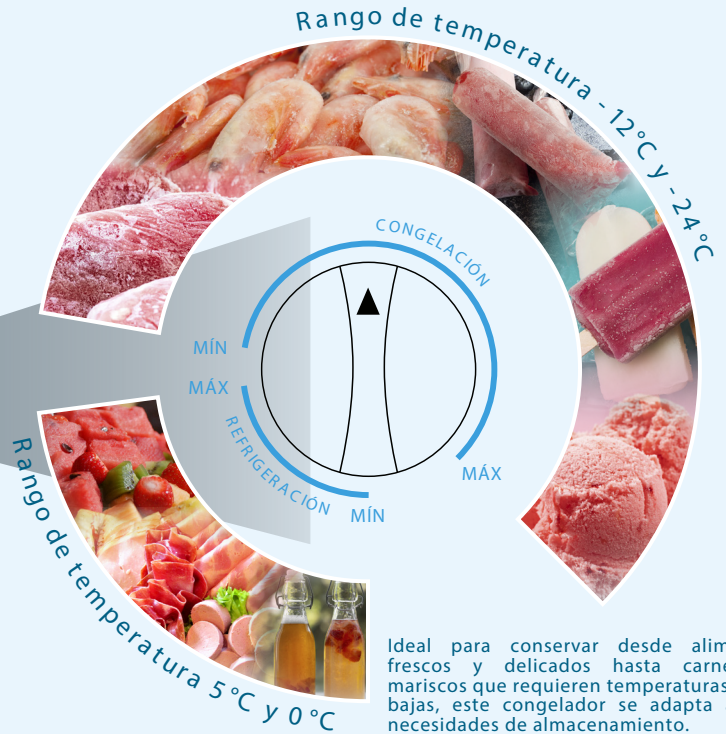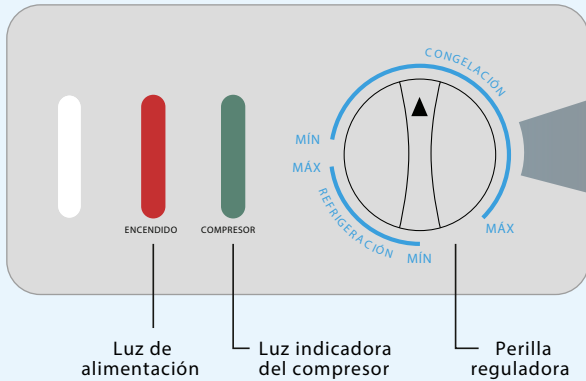

Ideal para conservar desde alimentos frescos y delicados hasta carnes y mariscos que requieren temperaturas más bajas, este congelador se adapta a tus necesidades de almacenamiento.

### PRODUCTOS FRESCOS Y NUTRITIVOS

Mantienen la calidad de los nutrientes y la consistencia de los productos, garantizando frescura al momento.

### DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS DE TEMPORADA TODO EL AÑO

Al mantenerlos congelados, se puede disfrutar de frutas, verduras y otros productos fuera de temporada sin perder sabor ni textura.

### SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 360°

Distribuye el frío de manera uniforme en las cuatro paredes del congelador, asegurando una temperatura homogénea en todo el interior.

### INCLUYE CANASTILLA DE ACERO

para mejorar la distribución de productos




#### DIMENSIONES

a) Largo: 41.4 cm

b) Ancho: 18 cm

c) Alto: 20 cm

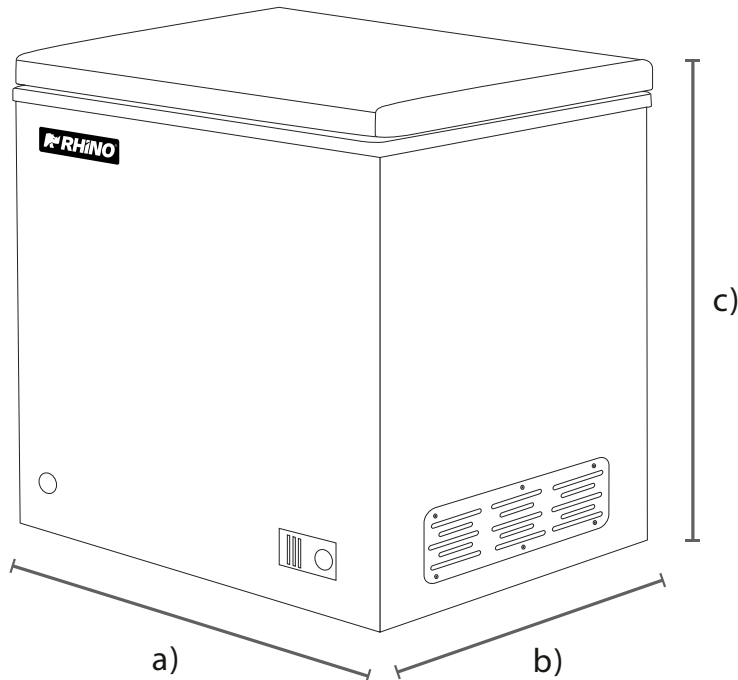

## DIMENSIONES EXTERNAS

a) Largo: 75.4 cm

b) Ancho: 56.4 cm

c) Alto: 84.5 cm

Peso: 29 kg

## DIMENSIONES INTERNAS

a) Largo: 61 cm

b) Ancho: 38 cm

c) Alto: 65 cm

\*Figura con fines ilustrativos.

## MATERIALES

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Externo de carcasa        | Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)       |
| Interno de carcasa        | Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30)      |
| Externo puerta            | Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)       |
| Interno de puerta y sello | Plástico                                           |
| Conexión térmica          | Tubo de cobre del condensador al evaporador        |
| Evaporador                | Tubería de aluminio (7 vueltas*)                   |
| Condensador               | Acero pintado                                      |
| Compresor                 | Parte inferior de tubería de aluminio (3 vueltas*) |
| Ruedas                    | Plástico                                           |

\*El diseño de vueltas cerradas mejora la transferencia de frío y mantiene la temperatura interna constante.