


Descargar CONTROLADOR USB

1. Conecte el cable USB macho a USB macho en un puerto USB 2.0 de su PC.
2. Ingrese al **“Administrador de Dispositivos”** en su PC y desplegar el campo de **“Puertos COM”** para revisar que número de puerto está conectado su cable. Este aparecerá como **“USB Serial CH340”** y el número de su puerto COM.

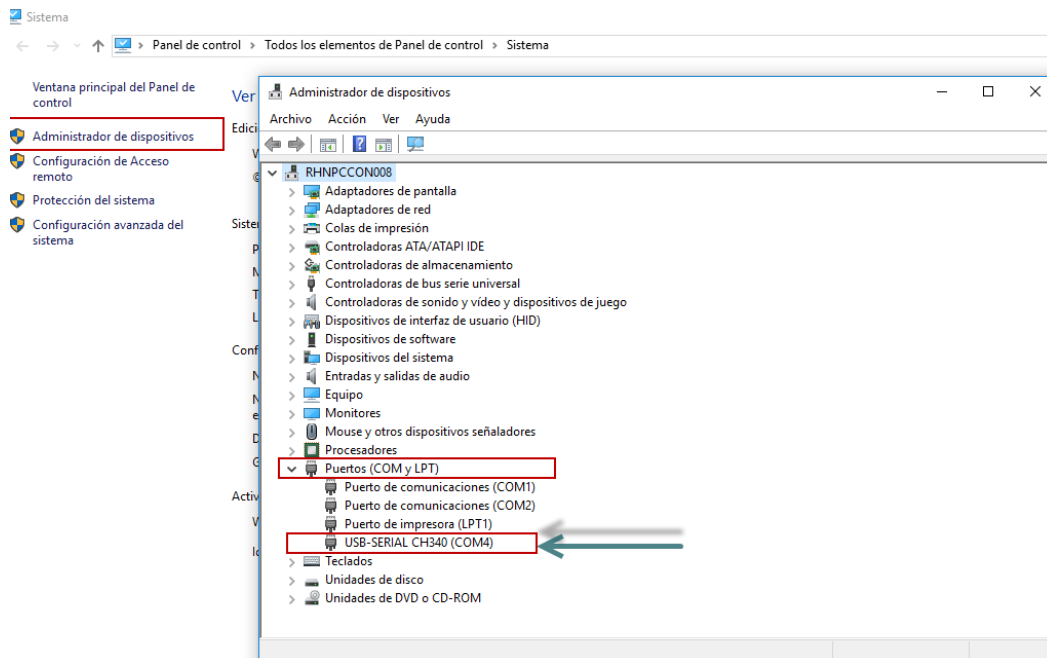


En caso de que su PC no detecte el cable USB necesitará instalar el siguiente Driver **“CH341”**

Descargar Driver

3. Al descomprimir el archivo, deberá ejecutar como administrador la aplicación **“SETUP.EXE”**.


Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
DRVSETUP64	30/10/2015 10:34 a...	Carpeta de archivos	
CH341PT.DLL	30/07/2005 12:00 a...	Extensión de la apl...	7 KB
CH341S64.SYS	26/01/2015 12:00 a...	Archivo de sistema	59 KB
CH341S98.SYS	12/06/2007 12:00 a...	Archivo de sistema	20 KB
ch341SER	06/02/2015 06:43 a...	Catálogo de segur...	11 KB
CH341SER	08/08/2014 12:00 a...	Información sobre...	7 KB
CH341SER.SYS	26/01/2015 12:00 a...	Archivo de sistema	41 KB
CH341SER.VXD	18/12/2008 12:00 a...	Controlador de di...	20 KB
SETUP	14/11/2015 06:36 ...	Aplicación	98 KB

4. En la ventana que despliega dar clic en **“Install”**.

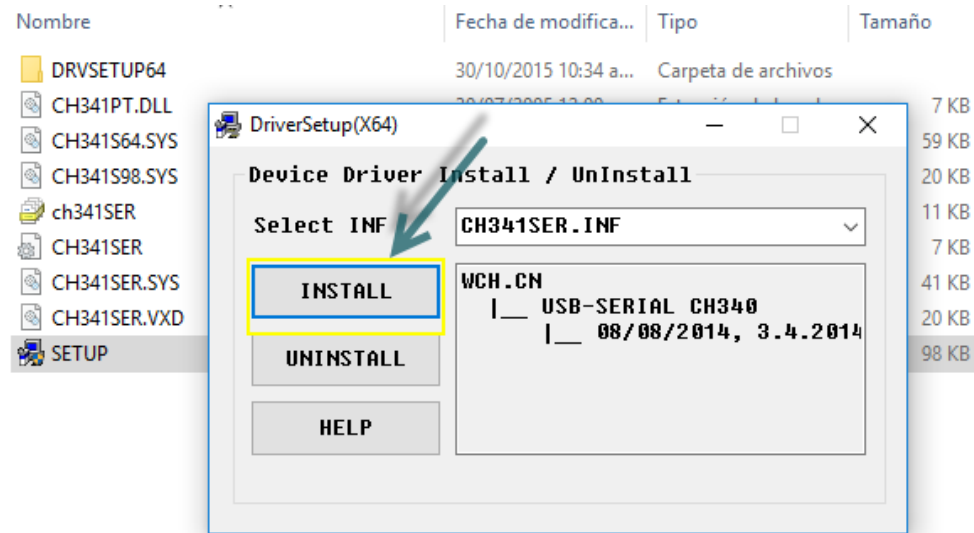

5. Dar click derecho en el puerto conectado y elegir **“Propiedades”**, después deberá ingresar a **“Configuración de Puerto”** y verificar que la configuración sea la siguiente:

- Bits por segundo: 9600
- Bits de datos: 8
- Paridad: Ninguno
- Bits de parada: 1
- Control de flujo: Ninguno

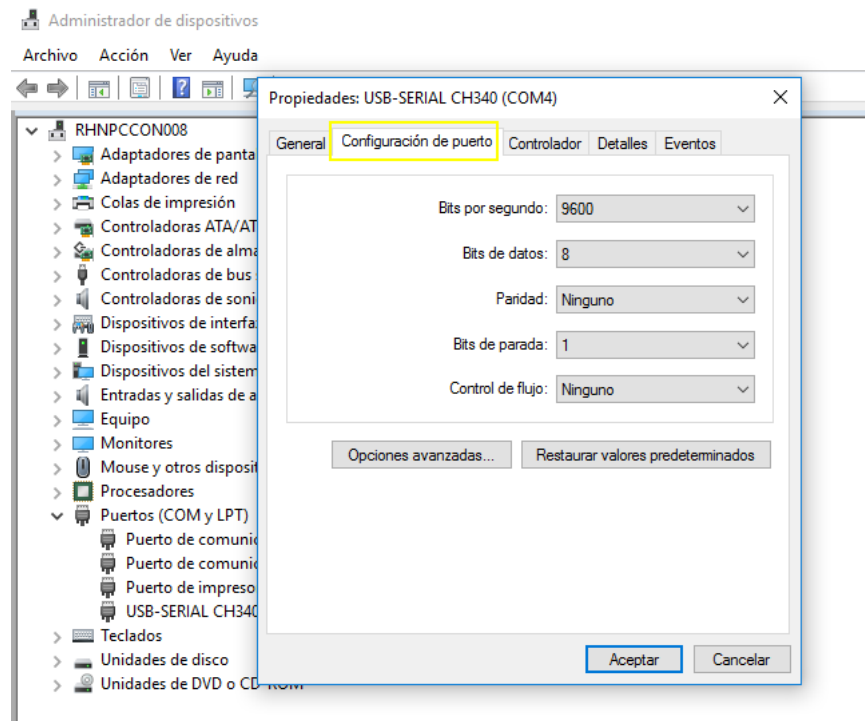

6. Configure la báscula o indicador seleccionando el puerto COM mostrado de acuerdo al instructivo de su punto de venta y por último de click en el botón de Aceptar.